


iT4B

Standard Thermal Transfer Desktop Barcode Printer

ผู้นำด้านการพิมพ์ฉลากบาร์โค้ดอุตสาหกรรม •
งานพิมพ์คุณภาพ ในราคาที่คุ้มค่า •



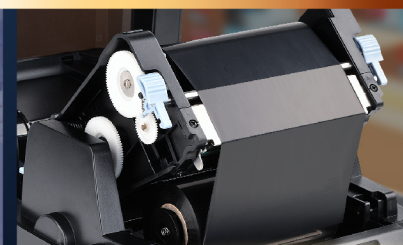

iT4B

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด แบบตั้งโต๊ะ ราคาประหยัด
สามารถพิมพ์ได้ด้วยความเร็ว 6 นิ้ว/วินาที
และ มาพร้อมกับความละเอียดสูงถึง 203 dpi
เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และ ขนาดกลาง



32 bit
RISC Processor



6 ips
Printing Speed



108MM
Printing Width



203dpi
Resolution



ชิปเซ็ตประมวลผลคุณภาพสูง

มาพร้อม หน่วยความจำ 128 MB



ARM9
32 bit Risc



256MB
FLASH



128MB
SDRAM

รองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลาย

สามารถเชื่อมต่อได้หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
สะดวกสบาย ง่ายต่อการใช้งาน



Power Aapter



Ethernet



USB



Serial Port



วัสดุระดับพรีเมียม

ผลิตจากวัสดุระดับพรีเมียม แข็งแรง ทนทาน
ใช้งานได้ยาวนาน ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา พกพาสะดวก

180mm
(7.087 inches)

308mm
(12.126 inches)


250mm
(9.843 inches)

พิมพ์ได้ยาวกว่า 300 เมตร

พิมพ์งานได้ยาวกว่า 300 เมตร ด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม ทนทาน
สามารถใช้ได้กับหมึกพิมพ์บาร์โค้ด และ รับบอนทุกประเภท
รองรับการพิมพ์แบบถ่ายโอนความร้อนจากผ้าไหม (Thermal Transfer)
และ แบบถ่ายโอนความร้อนจากสติ๊กเกอร์ (Direct Thermal)

เปลี่ยนหัวพิมพ์ง่ายได้ด้วยตัวเอง

สามารถกำหนดค่าหัวพิมพ์ได้อัตโนมัติ ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย
ถอดเปลี่ยนหัวพิมพ์ง่ายได้ด้วยตัวเอง
มีความละเอียดในการพิมพ์สูงถึง 203 dpi และ 300 dpi

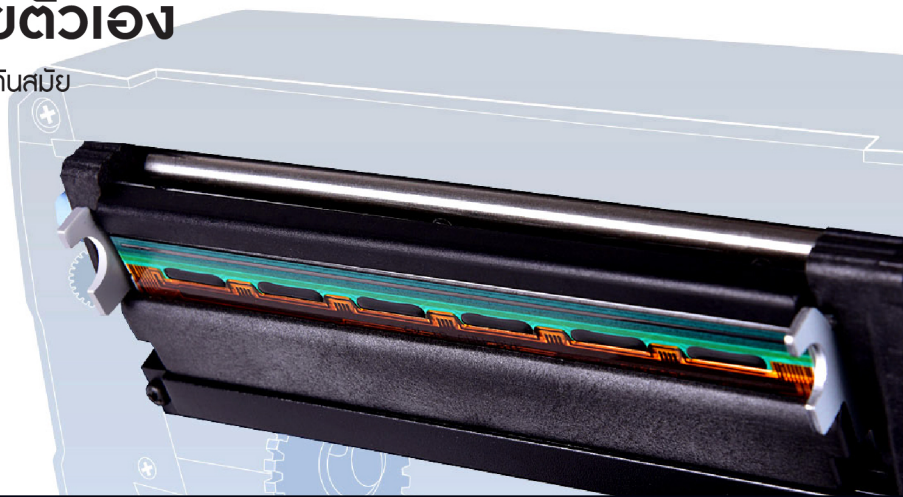

Model

Printing Method

Resolution

Max. Printing Speed

Max. Printing Length

Max. Printing Width

CPU

RAM

Flash

Sensor

Programming Language

Media Types

Media Width

Media Height

Media Roll

Media Thickness

Media Core Diameter

Ribbon Type

Ribbon Core Diameter

Ribbon Width

Ribbon Max.Length

Resident font

Code Pages

Barcode

Barcode 2D

Interfaces

Power Supply

Environment

Physical

Characteristic

Options & Accessory

Agency Approval

iT4B

Thermal transfer

203 dpi / OPT 300 dpi

152 mm/s , 100 mm/s

1200 mm

108 mm (203 dpi) / 106 mm (300 dpi)

32-bit RISC CP

16 MB

16 MB

Out-of-paper detection, gap detection, ribbon detection, black mark detection, cover-opening detection

ZPL , TSPL

Black mark label or punched hole label or folding or rolling die cutting label

25.4 mm ~ 110 mm

20 mm ~ 250 mm

127 mm MAX

60 μ m ~ 250 μ m

12.7 mm , 25.4 mm , 38 mm

Wax , Wax / Resin , Resin

25.4 mm.

50 mm ~ 118 mm

300 meters

6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. 90°, 180°, 270° rotatable and 10 magnification. CG Triumvirate™times expandable in horizontal and vertical directions, simplified Chinese.

DOS437,720,737,755,775,850,852,855,856,857,858,860,862,863,864,865,866, Windows 1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258, ISO8859-1,-2,-3,-4,-5,-6,-8,-9,-15

Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128,UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11

PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec

USB , Ethernet , Bluetooth 4.0/BLE , WiFi

Power Switch Input: AC 100-240 V , 50/60 Hz , Output: DC 24 V / 2 A

5 °c to 40 °c , humidity 30% to 85% , non-condensing
-20 °c to 50 °c , humidity 10% to 90% , non-condensing

308*250*180mm , 2.8kg, excluding media

Peeler module, cutter module, external label roll holder

CCC , CE , FCC



GENIUS GROUP

44 SOI RAMKHAMHAENG 187 RAMKHAMHAENG RD. MINBURI BANGKOK , THAILAND 10510

Contact : 02-519-5999

