


# iX4L

## Industrial Barcode Printer


ผู้นำด้านการพิมพ์ฉลากอุตสาหกรรม •  
รองรับการพิมพ์ในปริมาณมาก สะดวก รวดเร็ว คมชัด •





# iX4L

เครื่องพิมพ์แบบอุตสาหกรรม  
ขนาดหน้ากว้าง 4 นิ้ว  
มาพร้อมหน้าจอ LCD 3.5 นิ้ว  
แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน



**32 bit**  
RISC Processor



**6 ips**  
Printing Speed



**104MM**  
Printing Width



**3.5 inch**  
Colour TFT LCD Display



**RTC**  
Real Time Clock

## ตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบ

สามารถรองรับไฟล์จอร์ Simulate / Multi Language  
หรือ การใช้งาน Driver ร่วมกับเครื่องพิมพ์แบบอื่นได้  
สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกงานพิมพ์



Power Adapter



USB Host



Ethernet




USB




Serial Port



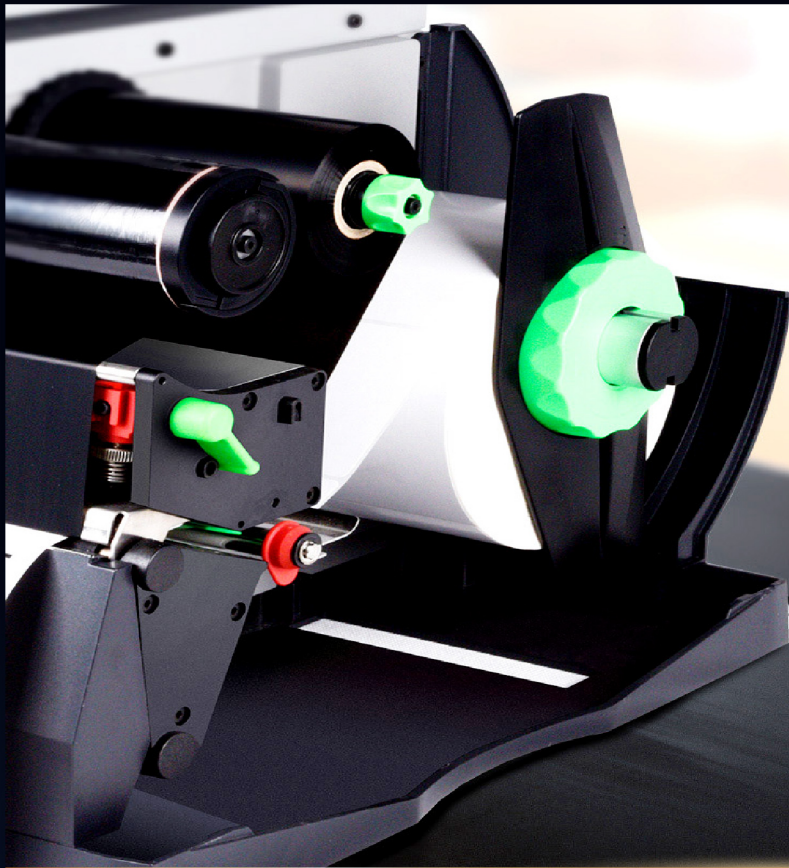

## เปลี่ยนหัวพิมพ์ง่ายได้ด้วยตัวเอง

พิมพ์ด้วยความเร็ว 6 ips มาพร้อมกับ  
ความละเอียดในการพิมพ์สูงถึง 203 dpi  
 อีกทั้งยังสามารถถอดเปลี่ยนหัวพิมพ์  
 ได้อย่างง่ายดายด้วยตนเอง

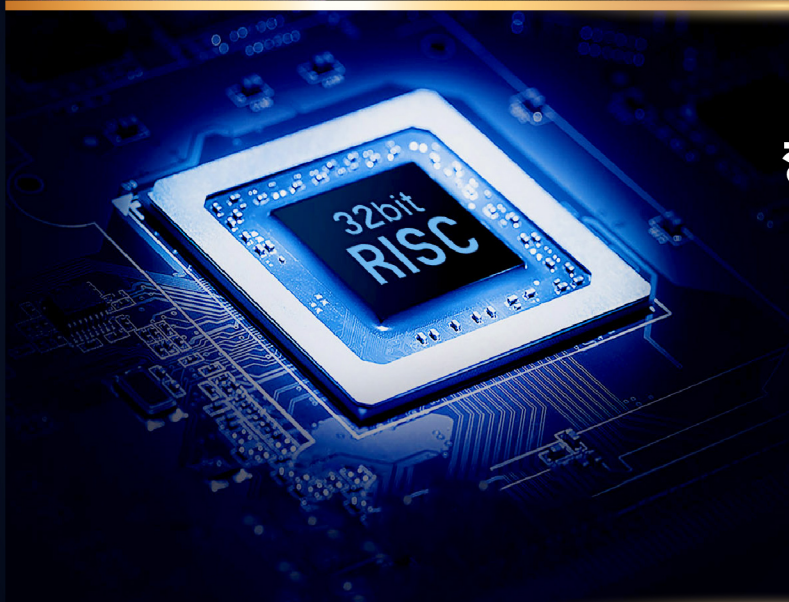

## ชิปเซ็ตประมวลผลคุณภาพสูง

มาพร้อม หน่วยความจำ 512MB



ARM9  
32 bit Risc



256MB  
FLASH



512MB  
SDRAM



## รูปทรงเรียบหรู

รองรับการพิมพ์ปริมาณมาก  
เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  
ด้วยน้ำหนักเครื่อง 12.5 กิโลกรัม

## Model

Printing Method

Resolution

Max. Printing Length

Max. Printing Width

Printing Protocol

Media Types

Media Core Diameter

Media Thickness

Media Width

Ribbon Type

Ribbon Core Diameter

Ribbon Width

Ribbon Length

MCU Parameter

Built-in font

User-defined font

Barcode

2D

Sensor

Standard Interfaces

Optional Interfaces

RAM

Flash

Display

Options & Accessory

Dimension (LxWxH)

Weight (kg)

Agency Approval

## iX4L

Thermal transfer/Direct Thermal

203 dpi / 6 ips

2286 mm (203 dpi)

104 mm

EPL,DPL,ZPL,ZPL-II,TSPL

Continuous Paper , Gap,Black mark Paper , Punched Hole Label , ECO Thermal Labels,Coated Semi-gloss Art Label , Synthetic Paper Label , Vinyl , Textile ribbon

1.5"/3"(ID.); Max. 10"(OD.)

80  $\mu$ m ~ 250  $\mu$ m

25 mm ~ 120 mm

Wax, Wax/Resin, Resin

1 inch

30 mm ~ 110 mm

450 meters

32Bit , ARM9

Alphanumeric , simplified Chinese , traditional Chinese , 29 international character sets Support  
Support

UPC-A, UPC-E, EAN-128, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93,  
EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, HIBC, MSI,  
Plessey, Telepen,FIM,GSI DataBar, German Post Code, Planet 1&13, Japanese Postnet,  
Interleaved 2 of 5 , standard 2 of 5, Industrial 2 of 5 , Logmars, CODE11

CODE49, CODABLOCK, PDF417, Data Matrix, Maxicode,QR code,  
MicroPDF471, Aztec

Paper out detect, Ribbon out detect, Print head left detect, Print head  
temperature detect Power Temp Detection, Motor Temp Detection

USB Type B  $\times$ 1, USB HOST  $\times$ 1, RJ45  $\times$ 1, RS232(9-pin)  $\times$ 1

Wi-Fi

32 MB

128 MB

3.5-inch Color Display

Peeler Module,Rewinding Module, Cutter Module,External Label Roll Holder

460.4  $\times$  263.6  $\times$  330.5mm

12.0 KG

CE, FCC, CCC, BIS, CB, UL, RoHS, WEEE



GENIUS GROUP

44 SOI RAMKHAMHAENG 187 RAMKHAMHAENG RD. MINBURI BANGKOK , THAILAND 10510

Contact : 02-519-5999

